

Machine configuratie en maatvoering



Pitcher Rinser Hot & Cold

Stroom	
1x 220-240 V – 16A	1700W
Waterdruk	
2.5 – 4 bar	
Technische data	
Warm water	Ja
Koud water	Ja
Boiler	Ja
Warm/koud schakel unit	Ja
Water aan-en afvoer	
Water	RVS flexibele waterslang G3/8"
Afvoer	Ø22 mm x Ø16 mm x 2m
Installatie	
Montage	Inbouw (optioneel opbouw unit)

Aansluitpunten

Totaal benodigd voor installatie

Stroom	1x 220 – 240V/16A – dubbel stopcontact – tbv boiler & schakel uni
Koud water beluchterkraan	1x ¾ "
Afvoer	1x min. 32 mm - gesplitst met Y-stuk (2 inlets)
Doorvoer	Uitsparing in het blad dient gemaakt te worden volgens sjabloon



238 mm




- Hoogte 85 mm
- Optioneel (vraag uw adviseur)

Installatie instructies



- ° Koud water beluchterkraan, afvoer en stroom is aanwezig volgens aanwijziging
- ° de plaatsingslocatie is leeg en schoon
- ° de locatie is bereikbaar voor onze auto met laadklep
- ° de opgegeven contactpersoon is op locatie aanwezig bij de installatie

- ° de locatie is toegankelijk, dus geen drempels, trappen en obstakels en de vloer is vlak.
- ° Uitsparing in blad is aanwezig vóór installatie pitcher rinser
- ° De splitsing in afvoer (Y-stuk) is vooraf aangebracht
- ° mogen we alleen laden en lossen vóór een bepaalde tijd, geef het a.u.b. aan ons door

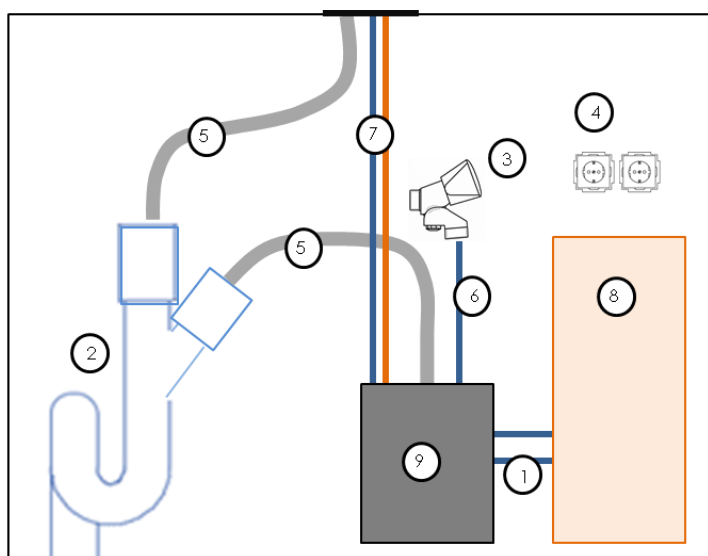

Leidingschema - legenda

1. 1x koud water naar boiler
1x koud water van boiler (max 50 cm)
2. Afvoer gesplitst met Y-stuk (2 x inlet)
3. Koud water beluchterkraan 3/4''
4. 1x 220 – 240V/16A – dubbel stopcontact
5. Afvoer slang
6. Koud water aanvoer slang
7. Geschakelde water aanvoer naar pitcher rinser
8. Warm water boiler
9. Warm/koud schakel unit met pomp

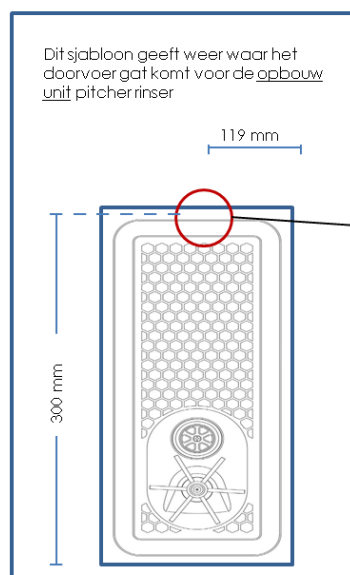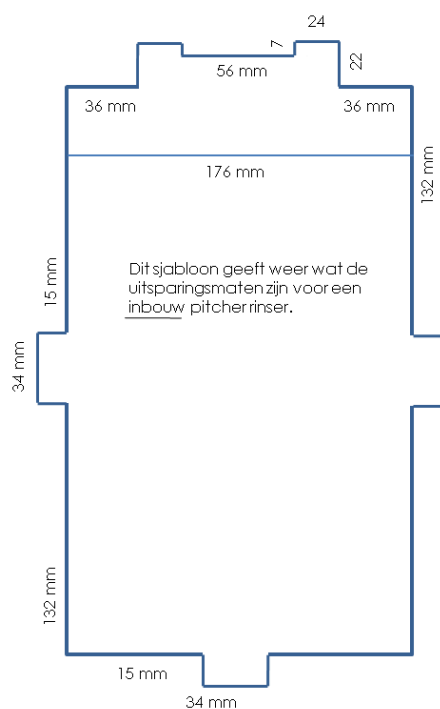

- Doorvoergat voor:
- Water & afvoer
 - Ø 50 mm
 - LET OP gat is zichtbaar aan achterzijde!